

technowell

Intelligent Humidity Control



**Ультразвуковой
увлажнитель воздуха**


www.technowell.com.tr



Особенности Прибора

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Technowell с помощью осциллятора частиц воды размером менее 10 мкм создает сбалансированный водяной туман, который быстро наполняет помещение, тем самым повышая уровень относительной влажности воздуха в нем. Компактный прибор снабжен корпусом из нержавеющей стали и цифровым дисплеем управления. Автоматический контроль уровня воды обеспечивает легкость его эксплуатации. Низкий уровень шума, электронная система управления и высокая влагоемкость делают ультразвуковой увлажнитель воздуха Technowell лидером среди аналогичных приборов.

- Резервуар для воды из нержавеющей стали
- Осциллятор со сроком службы 8.000 часов
- Светодиодный дисплей с цифровым контролем
- Автоматическое заполнение водой
- Автоматическое оповещение об уровне воды
- Контроль влажности 25 – 95 %
- Рабочий диапазон температур 1°C – 50°C
- Высокая экономичность

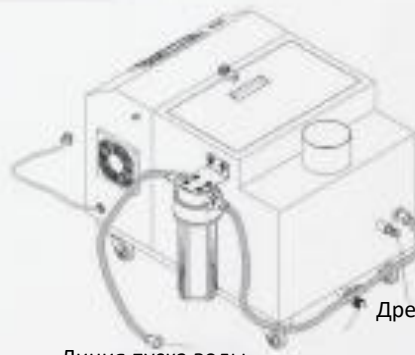

Линия сброса избыточной воды

Дренажная линия

Линия пуска воды

Сферы Применения

Текстильные фабрики



Красильни

Компьютерные комнаты



Типографии

Производство электроники



Лаборатории

Производство пластик



Табачные фабрики



Холодильные камеры




Хранение продуктов питания/комнаты прорастания



Оранжереи



1. Во избежание загрязнения резервуара для воды перед началом эксплуатации увлажнителя установите соответствующий фильтр.
2. В течение первых десяти дней эксплуатации прибора меняйте воду в резервуаре каждые три дня, по истечении этого срока – каждые пятнадцать дней.
3. Очищайте резервуар для воды один раз в месяц стандартным способом. После отключения питания повторите процедуру с мягкой тканью или полотенцем.

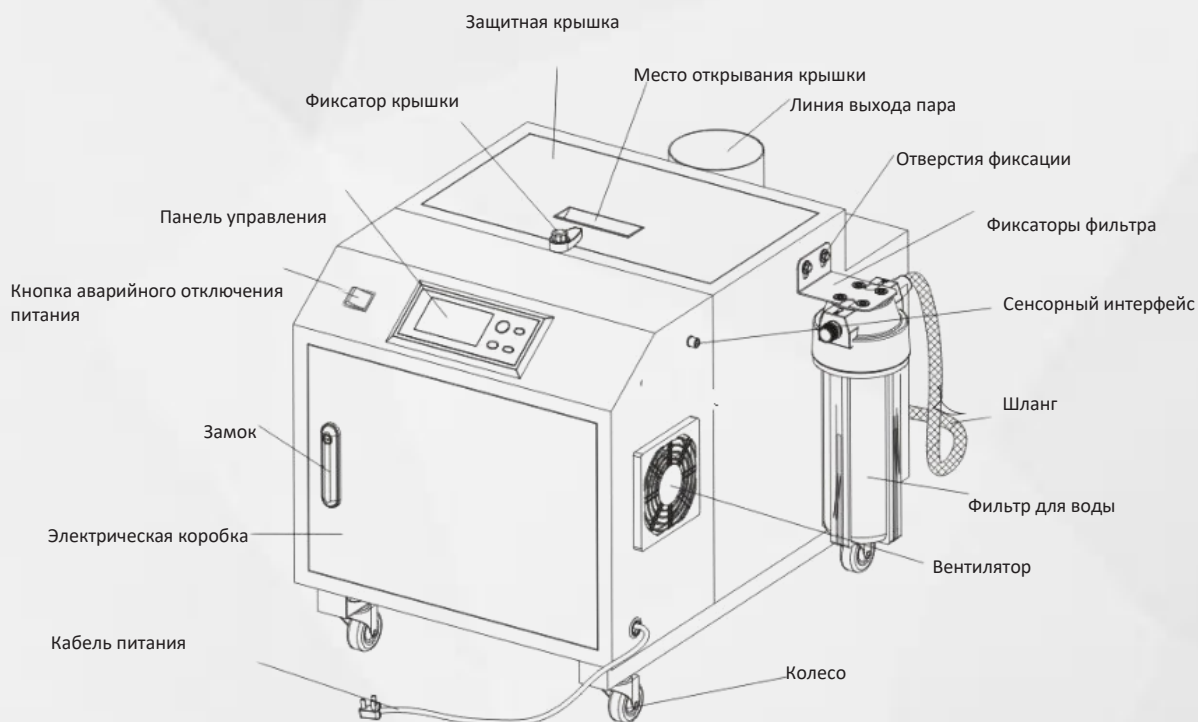

Технические характеристики				
Модель	TWN-3	TWN-6	TWN-9	TWN-12
Емкость	3 л/ч	6 л/ч	9 л/ч	12 л/ч
Входная мощность	220 В – 50 Гц	220 В – 50 Гц	220 В – 50 Гц	220 В – 50 Гц
Входной ток	1,3 А	2,7 А	4,1 А	5,5 А
Потребляемая мощность	300 Вт	600 Вт	900 Вт	1200 Вт
Срок службы осциллятора	8.000 ч	8.000 ч	8.000 ч	8.000 ч
Объем воздушного потока	145 м ³ /ч	145 м ³ /ч	650 м ³ /ч	650 м ³ /ч
Рабочий диапазон температур	1°C – 50°C	1°C – 50°C	1°C – 50°C	1°C – 50°C
Уровень шума	≤ 30 дБ (А)	≤ 30 дБ (А)	≤ 40 дБ (А)	≤ 50 дБ (А)
Подключение выхода пара	∅ 110 мм x 1	∅ 110 мм x 1	∅ 110 мм x 2	∅ 110 мм x 2
Емкость резервуара для воды	18 л	18 л	25 л	25 л
Вес	25,5 кг	28,0 кг	38,5 кг	41,0 кг
Габариты	350 x 600 x 440 мм		460 x 630 x 540 мм	





technowell

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Эсеншехир махаллеси, ул. Куру, № 28/3
Умрание, Стамбул, Турция, 34776

Телефон : +90 216 466 20 06

Факс : +90 216 313 43 13

www.technowell.com.tr